


Радиоканальное реле HN-RL2

SECIFICATIONS:

1. Питание: 9v-24vAC/DC
2. Частота :433.92Mhz
3. Коды: могут работать с fixed/learning/rolling кодами
4. 2 канала
5. Память: 400 кодировок

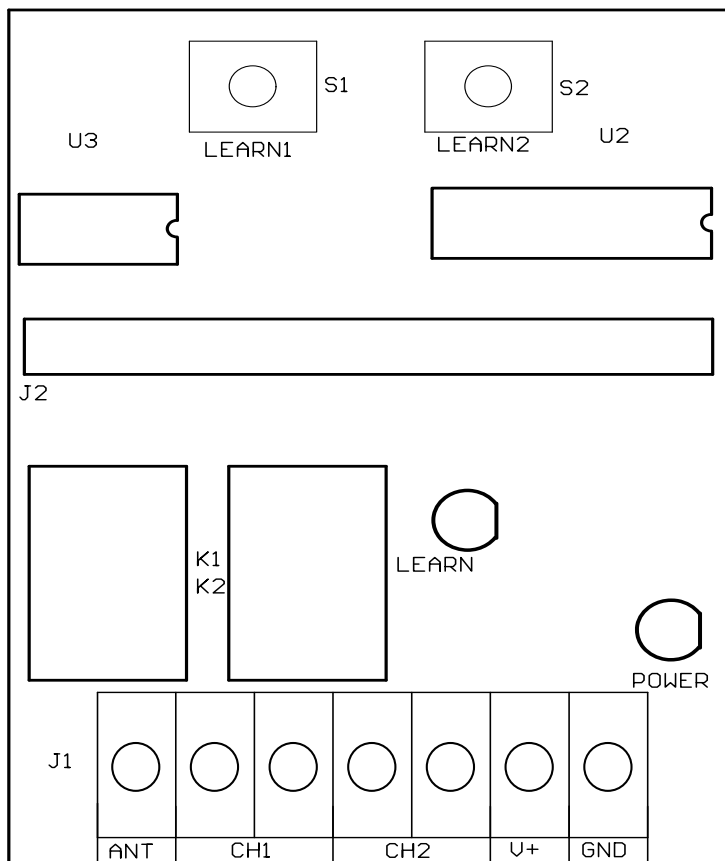

ANT	Подключение антенны
CH1	Релейный выход 1
CH2	Релейный выход 2
V+	Питание +
GND	Земля

Программирование:

1. Обучение:

Нажмите "learn 1" (для программирования первого канала) или "learn 2" (для второго), "Learn led" загорится ровным светом. После этого нажмите,на выбранную кнопку на передатчике, до тех пор пока "learn_led" не мигает, это значит что код записался в память приемника.

Повторите предыдущие шаги для других передатчиков.

2. Очистка памяти:

Нажмите "learn 1"(для очистки памяти первого канала) или "learn 2"(для второго) и удерживайте, около 10 секунд, до тех пор пока "learn led" не погаснет — все сохраненные коды будут стерты.